

Klosterhede


Et system med indadgående rammer og moderne, kraftige profiler. Et system med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Konstruktionen er kraftig og solid, og Klosterhede-systemet er slidstærkt og kræver minimal vedligeholdelse. Klosterhede-systemet egner sig fortræffeligt til eksempelvis institutioner, skoler og andre bygninger, hvor elementerne ofte betjenes.

Kombinationselementer


Klosterhede giver mulighed for moderne arkitektur og for konstruktioner med meget store glasfelter, men opfylder på samme tid naturligvis alle moderne krav til isolering, indbrudssikkerhed, beslagteknik, lydisolering osv.

Beslag


Klosterhede fås enten som sidehængt, dreje-/kip- eller kipvindue med flerpunkts anodiseret sikkerhedsbeslag fra Maka. Alle hængsler er 3D-justerbare, hvilket sikrer den helt optimale justering af alle vinduesrammer. Vinduesgreb er tilvalg - de kan ses under tilbehør i WDS.










Indadgående vindue




Fast karm

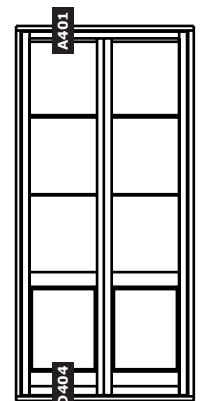


Terrassedør

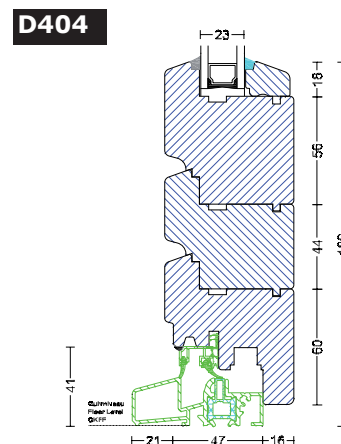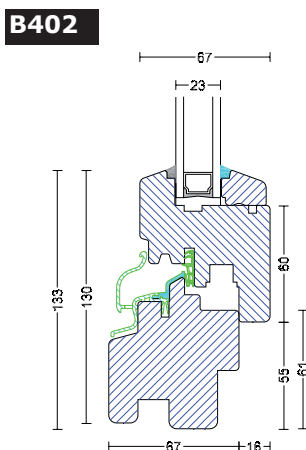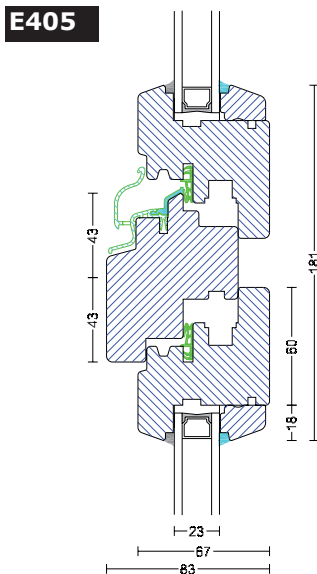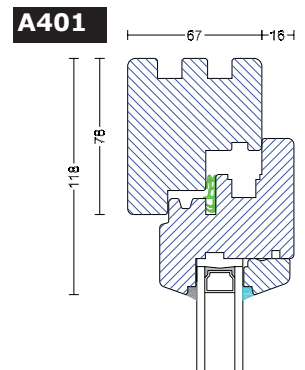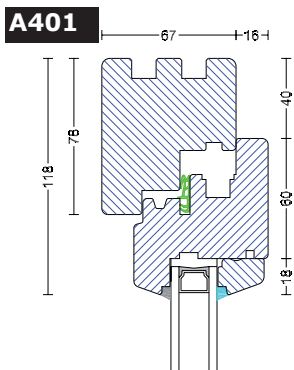

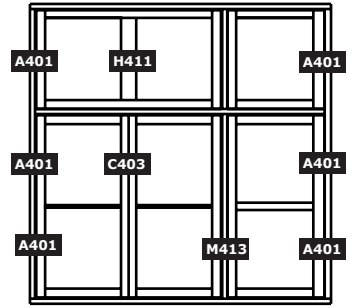


Inddagsvindue


A401

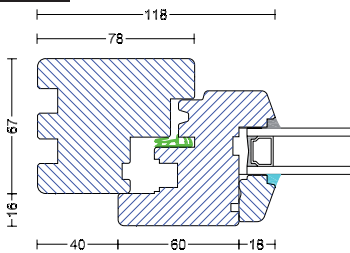


H411




A401

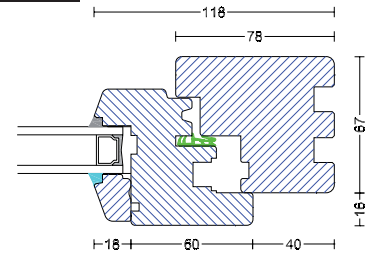


A401

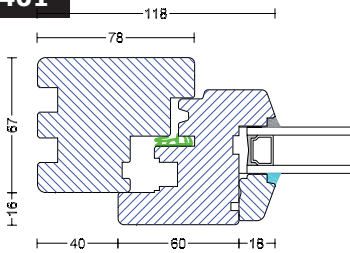


C403




A401

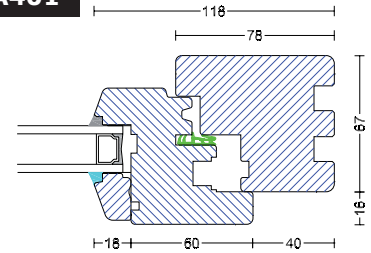


A401

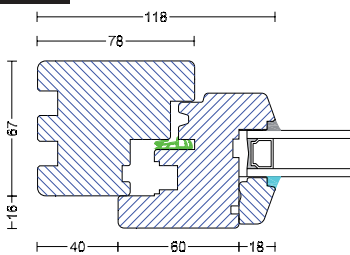

M413

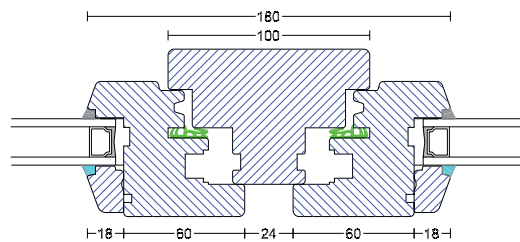

A401

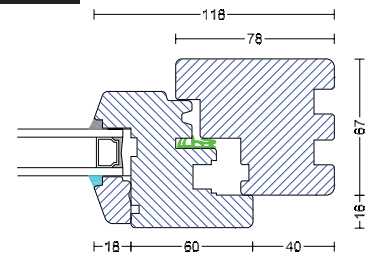

Målbestemmelser

Klosterhede er konstrueret med kraftige og robuste profiler, hvorfor følgende målbestemmelser er gældende:

Klosterhede vindue

	Bredde	Højde
1-fags vindue med drejefunktion	Min. 413 mm Maks. 1.638 mm	Min. 453 mm Maks. 2.118 mm
Med dreje-/kipfunktion	Min. 453 mm Maks. 1.638 mm	Min. 573 mm Maks. 2.118 mm
Med kipbeslag	Min. 453 mm Maks. 2.500 mm	Min. 413 mm Maks. 998 mm
2-fags vindue uden post	Min. 723 mm Maks. 2.323 mm	Min. 573 mm Maks. 2.118 mm
Med post	Min. 798 mm Maks. 2.323 mm	Min. 573 mm Maks. 2.118 mm

Klosterhede terrassedør

	Bredde	Højde
1-fags terrassedør	Min. 413 mm Maks. 1.233 mm	Min. 1.003 mm Maks. 2.498 mm
2-fags terrassedør uden post	Min. 658 mm Maks. 2.123 mm	Min. 1.003 mm Maks. 2.498 mm