



Målbestemmelser:

	Bredde	Højde	Areal
Hæve/sænke vindue	Min. 408 mm Maks. 1.498 mm	Min. 768 mm Maks. 2.998 mm	
Kombinationselement	Min. 408 mm Maks. 1.498 mm	Min. 768 mm Maks. 2.998 mm	4,5 m ²
Dobbelt vindue med post	Min. 793 mm Maks. 2.973 mm	Min. 768 mm Maks. 2.998 mm	4,5 m ²

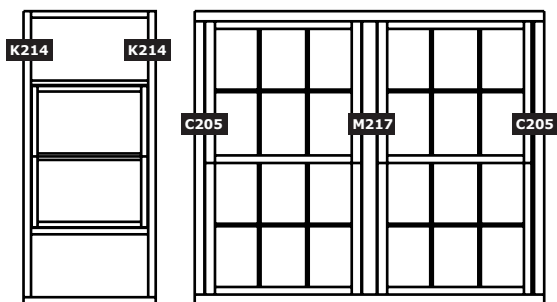

Kombinationselement

Dobbelt vindue med post



Solborg

Solborg er et traditionelt vinduessystem, hvor rammerne skydes op og ned. Det giver vinduet mange anvendelsesmuligheder. Da rammerne hverken lukker udad eller indad, er de ikke i vejen for hverken mennesker eller genstande indvendigt eller udvendigt. Denne funktion giver desuden en optimal udluftning, da man får en cirkulation, som kun er muligt ved denne type. Vinduet produceres udelukkende i nordskandinavisk fyrretræ. Den nederste ramme er monteret med en kipfunktion, så rammen kan vippes indad for nem rengøring.

Tæthed

Vrøgum har udviklet et specielt lukkesystem, der gør, at rammen presses ind mod tætningslisten når vinduet lukkes. Vinduet er således utroligt tæt, og man undgår træk, der normalt er det største problem ved skydevinduer.

Sikkerhed

Begge rammer lukkes med en kantstanglås og et aflåseligt greb på nederste ramme. Glasset er som andre typer monteret indefra, så man ikke kan tage glasset ud udefra. Kombineret med kantstanglåsene og aflåseligt greb er dette et meget indbrudssikkert vindue, specielt, hvis sikkerhedsbeslag anvendes (varenr. T-4240).

Natventilation

Sikker aflåst natventilation på 20-23 mm er muligt, da den nederste ramme er monteret med dobbelt slutblik samt mulighed for aflåseligt greb.

Beslag

Rammerne holdes i position med fjedrevægte. Grebet i den øverste ramme er i rustfrit stål. På den nederste ramme skal der vælges greb. Alle alu-dele er eloxeret.

Horn

På øverste ramme kan der som pynt monteres de såkaldte horn, der findes i 3 typer - se venligst under tilbehør side 50.

Test

Solborg er et af det tætteste hæve/sænke vindue på markedet og har klaret en lydtest på hele 39 DB.

